





Промышленные принтеры **EZ2250i / EZ2350i**

Промышленный принтер этикеток среднего класса для выполнения большинства задач

Цельнометаллическая конструкция с литой центральной стенкой и основанием делают серию EZ2250i идеальной для работы с высокой нагрузкой



Цветной TFT ЖК и панель управления для простой и интуитивно понятной работы



USB Host для расширения памяти и работы без подключения к ПК



Полностью металлический корпус и печатный механизм



Автоопределение и работа с риббонами катушкой IN и Out

GoDEX

EZ2250i / EZ2350i Спецификация

Model		EZ2250i	EZ2350i
Тип печати		Термо и термотрансферный	
Разрешение		203 dpi	300 dpi
Скорость печати		177 мм/сек	127 мм/сек
Ширина печати		104 мм	
Длина печати		Мин. 4 мм; Макс. 2540 мм	Мин. 4 мм; Макс. 1143 мм
Процессор		32 bit RISC CPU	
Память	Flash	8 МБ	
	SDRAM	16 МБ	
Датчики		Подвижный рефлекторный датчик, встроенный датчик черной метки, ориентирован по левому краю	
Носитель	Тип	Непрерывный, этикетки с зазором, с черной меткой, выкусами; длина устанавливается автоопределением или программно	
	Ширина	Стандарт: Мин. 25.4 мм - Макс. 118 мм Отрезчик: Макс. 117 мм Отделитель/смотчик: Макс. 118 мм	
	Толщина	Мин. 0.06 мм - Макс. 0.25 мм	
	Диаметр Рулона	Макс. 203.2 мм на втулке 76.2 мм Макс. 152.4 мм на втулке 38.1 мм	
Риббон	Диам. втулки	38.1 мм - 76.2 мм	
	Типы	Wax, wax / resin, resin	
	Длина	450 м	
	Ширина	30 мм - 110 мм	
	Диаметр Рулона	76 мм	
	Диам. втулки	25.4 мм	
Язык управления		EZPL, GEPL, GZPL; Автоопределение	
Программное обеспечение	Дизайнер этикеток	GoLabel (только для EZPL)	
	Драйвер DLL	Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1 Win CE, .NET, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1 / Android	
Встроенные шрифты	Растровые	0°, 90°, 180°, 270° поворачиваемые 8 размеров в вертикальном и горизонтальном направлении	
	ТТФ	(Bold / Italic / Underline) 0°, 90°, 180°, 270° поворачиваемые	
Загружаемые шрифты	Растровые	0°, 90°, 180°, 270° вращаемые 16x16, 24x24. Традиционный Китайский (BIG-5), Упрощенный Китайский (GB2312), Японский (S-JIS), Корейский (KS-X1001)	
	Азиатские	0°, 90°, 180°, 270° вращаемые и 8кратно расширяемые в двух нап	
Штрихкоды	ТТФ	(Bold / Italic / Underline) 0°, 90°, 180°, 270° вращаемые	
	1-D Кодировки	Code 39, Code 93, EAN 8/13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), 12 of 5 & 12 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, I2 of 5 with human readable check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, Code 11, Code 49, Cadablock	
	2-D Кодировки	PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code and Aztec code	
Кодовые страницы	ТТФ	Codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869 and 737	
		Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255 and 1257 Unicode UTF8, UTF16BE, UTF16LE	
Графика		Напрямую поддерживаются форматы BMP и PCX, другие форматы загружаются через ПО	
Интерфейсы	USB 2.0		
	Serial port: RS-232 (DB-9)		
	Ethernet 10/100 Mbps		
	USB Host		
Панель управления		Цветной TFT LCD с кнопками навигации Кнопка калибровки Кнопка Feed Вкл./Выкл. питание	
Питание		Автопереключение 100-240V AC, 50-60Hz	
Часы реального времени		Стандарт	
Условия эксплуатации	Рабочая	5°C до 40°C	
	Хранение	-20°C до 60°C	
Влажность	Рабочая	30-85%, без конденсата	
	Хранение	10-90%, без конденсата	
Сертификаты		CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC	
Размеры	Длина	512 мм	
	Ширина	291 мм	
	Высота	274 мм	
Вес		15 Kg	
Опции и аксессуары		Отрезчик Параллельный порт (Centronic female 36-pin) (Дилерская установка) Внутренний смотчик Отделитель + смотчик подложки (Дилерская опция) Интерфейс аппликатора (DSUB female 15-pin) Внешний смотчик	

Режим печати: 60.7W
Режим ожидания: 5W

* Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Все названия компаний и/или продуктов являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками их соответствующих владельцев.

** Минимальная высота печати и соответствие спецификациям максимальной скорости печати могут зависеть от нестандартных переменных материала, таких как тип этикетки, толщина, интервал, конструкция вкладыша и т.д. Компания Godex рада испытать нестандартные материалы на минимальную высоту и скорость печати.

Сфера применения

Сфера применения для этикеток и штрихкодов

EZ2250i и EZ2350i универсальны, и подойдут для большинства сфер.



Специальные

маркировка небольших компонентов, табличек, пластиковых кембриков, пластиковых карт, маркировка кабелей.



Склады

Сквозное складирование, управление запасами, отслеживание получения /обработки или связанные с этим поставки, работа с промышленными приложениями.




Производство

этикетки продуктов, производственные этикетки, наружные этикетки/этикетки поддонов, торговые этикетки, этикетки для хранения и управления документами и т.д.

GoDEX Риббоны

GoDEX предлагает риббоны премиум-класса, которые подойдут для большинства вариантов печати.

- Wax
- Wax/ Resin
- Resin
- Near Edge

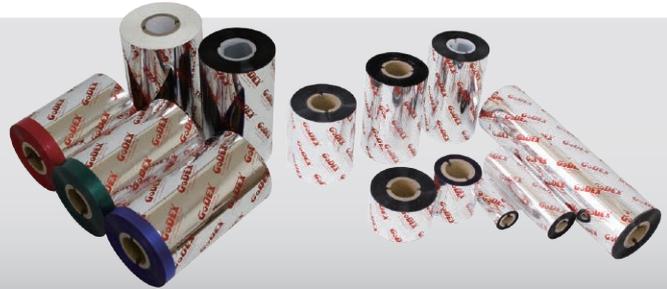

GoDEX Программное обеспечение



GoLabel II основан на пользовательском интерфейсе (то, что вы видите, это то, что вы получаете), делает для вас все, чтобы упростить создание и печать этикеток и штрихкодов GoLabel II - это программное обеспечение для дизайна этикеток, которое нельзя пропустить!



Забудьте о сложной установке GoTools предоставит вам простейший интерфейс настройки и мониторинга принтера



Которое поможет вам отслеживать работу принтеров на вашем предприятии