

BS233

Термопринтер печати штрихкодов



- Ширина печати 20-60мм
- Автоматическое определение наличия бумаги для печати
- Функция температурного контроля
- Модульная конструкция для различных сфер применения
- Поддержка печати QR-кодов и Bluetooth-модуля




Coffee Shop



Shopping




Mart

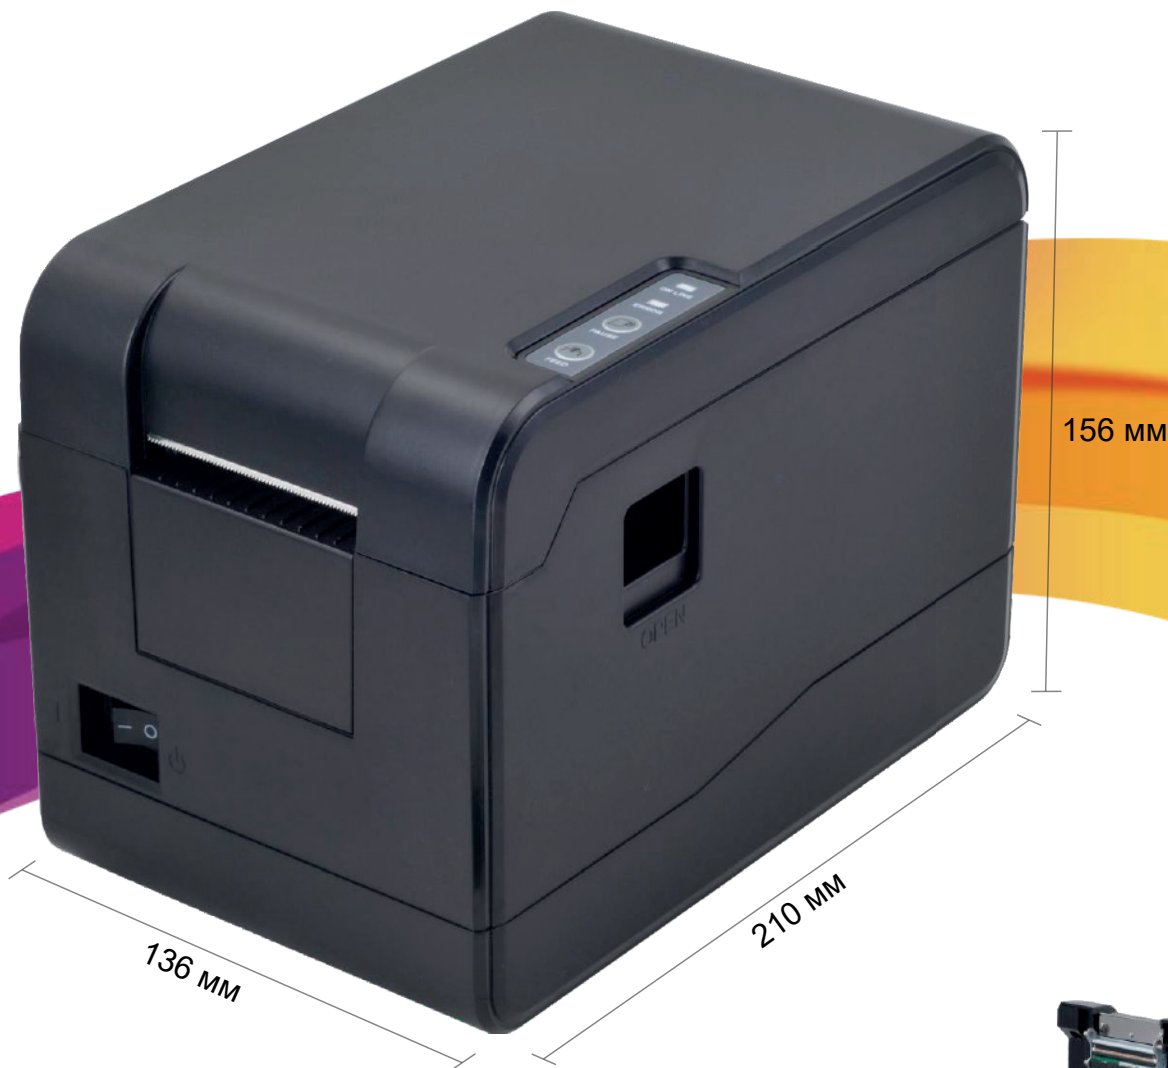

BS233

Настольный термопринтер для печати штрихкодов



Модель принтера	Печать этикеток	Печать чеков
Разрешение печати	203 DPI	
Способ печати	Прямая термопечать	
Максимальная скорость печати	50.8 ~ 101 мм/сек	90 мм/сек
Максимальная ширина печати	56 мм	48 мм
Тип носителя	Термоэтикетка	Термобумага
Ширина носителя	20-60 мм	58 мм
Толщина носителя	0,06-0,16 мм	0,06-0,08 мм
Длина этикетки	20-1000 мм	
Максимальный диаметр рулона этикеток	100 мм	
Диаметр втулки	25 мм (min)	
Память	4MB SDRAM (оперативная память) 4MB FLASH	
Интерфейсы	USB / USB + Serial / USB + Bluetooth	
Датчики	Датчик зазора (Gap sensor), Датчик открытой крышки (Cover open sensor), Датчик окончания носителя	Датчик открытой крышки (Cover open sensor), Датчик окончания носителя
Подключение денежного ящика	1 порт (Pin 2 для подключения)	
Встроенные шрифты	9 алфавитно-цифровых растровых шрифтов	Font A: 12x24, Font B: 9x17, CHN: 24x24
1D-штрихкоды	Code 128, EAN-128, ITF, Code 39, Code 39C, Code 39S, Code 93, EAN13, EAN13+2, EAN13+5, EAN8, EAN8+2, EAN8+5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPCE, UPCE+2, UPCE+5, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14	Coda Bar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E
2D-штрихкоды	PDF-417, DataMatrix, QR code	
Языки управления	TSPL	ESC/POS
Размеры	210*136*156 мм (Ш×В×Г)	
Вес	1.18 кг	
Драйвер	Windows	Windows/ Linux/ Mac/ Android
SDK	iOS/ Android/ Windows	
На входе	AC 100-240V, 50-60Hz	
На выходе	DC 12V, 3A	
Температура эксплуатации	от 5°C до ~45°C при относительной влажности 20%-80%	
Температура хранения	от -40°C до ~55°C при относительной влажности ≤93%	
Аксессуары в комплекте	· CD-диск с программным обеспечением Windows для дизайна этикеток, драйвером и руководством пользователя · Руководство пользователя · Кабель USB (1.2 м) · Кабель питания · Блок питания	
Гарантия	1 год	
Ресурс печатающей головки	50 км	